2025

CATALOGUE PRODUITS

CHOLET AGGLOS

FABRICATION ET VENTE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Contacts :
Accueil 02 41 75 62 75 - contact@choletagglos.fr
Béton (BPE) 02 41 75 62 70 - bpe@choletagglos.fr
14 rue de l'Europe, ZI des Grands Bois 49280 La Séguinière
Site internet : **www.choletagglos.fr**

Cholet Agglos
Fabrication et Vente de Matériaux de Construction

SOMMAIRE

Présentation / Historique……1
Béton prêt à l'emploi (BPE)…….....2
Blocs en béton……5
Fabrication des blocs……..……..6
Gamme et conditionnements.…….……7
Marquage CE et Norme NF……....9
Déclaration des performances (DdP)…….9
Résistance au feu des maçonneries……...…10
Caractéristique complémentaire S …..….....10
FDES .....…….……...10
Blocs creux ….……...11
Blocs perforés ……..…14
Blocs pleins.....……..……15
Blocs de coffrage……15
Chaînages Horizontaux et verticaux……16
Hourdis / Entrevous…….……..19
Autres produits…….....……..20
Blocs légers Chol-ARGI…….……21
Blocs empilables Cho-LEGO ……22
Planchers béton……23
Déclarations de Performances……...….27
Certificats NF ……..31

PRESENTATION

L'entreprise **CHOLET-AGGLOS** basée dans le Maine-et-Loire (49) à proximité de CHOLET, est spécialisée dans la fabrication et la vente de matériaux de construction. Nous proposons une large gamme de produits comprenant : les blocs béton, entrevous, blocs de coffrage et le Béton Prêt à l'Emploi (B.P.E.). Créée en 1962, l'entreprise regroupe une équipe qui cumulent de nombreuses années d'expérience. A l'écoute de vos projets, nous offrons aux professionnels et particuliers des solutions durables, innovantes et adaptées à leurs besoins pour la réalisation de leurs chantiers.

HISTORIQUE

1962 : L'entreprise de production de parpaings et de vente de matériaux de construction est créée par Monsieur MAILLET Marcel sur le site de l'aérodrome à Cholet (49300).

1972 : L'entreprise est transférée rue Eiffel, à Cholet (49300).

1976 : Suite au décès de Monsieur MAILLET Marcel, la **SARL CHOLET-AGGLOS** est crée. Elle à pour gérant Monsieur MAILLET Jean Marie.

1998 : L'évolution de l'entreprise entraîne son transfert sur le site actuel de la Séguinière (49280).

1999 : Changement de statut, la SARL devient **S.A.S CHOLET-AGGLOS**.

2004 : Ouverture d'une centrale de Béton Prêt à l'Emploi (BPE).

2005 : Pour répondre à la demande, création d'une nouvelle unité de fabrication de parpaings équipée d'une presse double.

2007 : Admission NF. Tous les parpaings fabriqués sont certifiés par la norme NF 025 A « Blocs en béton de granulats courants et légers ».

2021 : En décembre, l'entreprise est vendue à **44 MATERIAUX**, **PROBEMAT** et **ATLANTIQUE MATERIAUX**.

Cholet Agglos
Fabrication et Vente de Matériaux de Construction

Cholet Agglos
Fabrication et Vente de Matériaux de Construction

Béton prêt à l'emploi (BPE)

Contacts BPE : 02 41 75 62 70

bpe@choletagglos.fr

BETON PRÊT A L'EMPLOI (BPE)

Cholet Agglos est une entreprise spécialisée dans la production et distribution de BPE (Béton Prêt à l'Emploi). Forte de plusieurs années d'expérience dans l'industrie du béton, notre société met à disposition des professionnels et des particuliers des solutions béton personnalisées pour tous types de projets, des plus simples aux plus complexes.

Tous les bétons prêts à l'emploi sont réalisés à la demande et livrés avec le matériel adapté suivant les besoins spécifiques de vos chantiers.

Notre activité couvre l'ensemble du processus de production, depuis l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la livraison sur chantier, en passant par le contrôle qualité et l'optimisation des formulations.

Nous produisons des bétons pour tout type d'utilisation : maison individuelle, bâtiment collectif, bâtiment industriel, bâtiment agricole, fondations, dallages, chapes, planchers, voilages, murs maçonnés et ouvrages banchés, bordures, terrasses, béton auto-nivelant (BAN), bétons agricoles, béton de chaux, béton drainant …

Cholet Agglos
Fabrication et Vente de Matériaux de Construction

Sont également disponibles, les produits complémentaires (fibres, adjuvants...) et les infos pratiques nécessaires à la mise en œuvre de votre béton sur chantier.

BETON PRÊT A L'EMPLOI (BPE)

Un béton prêt à l'emploi se définit par plusieurs critères techniques et normatifs pour garantir sa qualité et son adaptation aux différents usages.

Quelques critères techniques : Les caractéristiques mécaniques avec la résistance à la compression (exemple : C25/30). La classe d'exposition qui indique les conditions environnementales auxquelles le béton sera soumis (exemple : XA pour un environnement avec agressivité chimique). La granulométrie (type de granulats selon application), la composition (type de ciment, rapport E/C pour assurer résistance et durabilité, adjuvantation…), l'ouvrabilité (classes de consistance S1 à S5), la mise en œuvre (temps de prise, homogénéité…) et la durabilité avec une formulation adaptée aux conditions du chantier et au respect des certifications.

Notre équipe est à votre disposition pour vous guider dans le choix le mieux approprié à la réalisation de votre ouvrage. Nous assurons la livraison sur chantier dans un rayon d'environ une trentaine de kilomètres autour de l'entreprise (plus d'informations lors de votre commande). Camions toupie, tapis télescopique (13m), pompe et mixo-pompe sont à disposition.

Nous mettons un point d'honneur à garantir un béton de qualité grâce à un contrôle rigoureux à chaque étape de la production. Nous respectons les normes en vigueur, notamment la norme **NF EN 206+A2/CN** pour le béton prêt à l'emploi, et nous effectuons des contrôles au sein de notre laboratoire interne pour garantir la résistance, la durabilité et la conformité de nos produits.

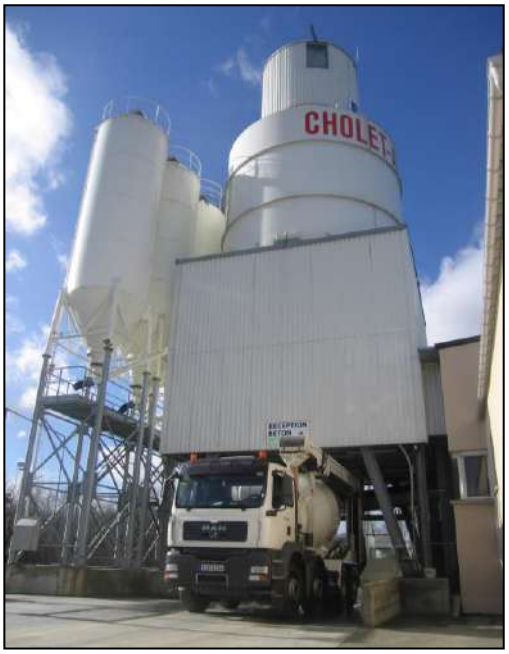

Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos produits et services ou demander un devis, n'hésitez pas à nous contacter.

Ouvert aux particuliers et aux professionnels.
Sable et graviers sont également disponibles.

Contacts BPE : 02 41 75 62 70 - bpe@choletagglos.fr

Cholet Agglos
Fabrication et Vente de Matériaux de Construction

Blocs en béton : parpaings

Fabrication des blocs

Gamme et conditionnements

Caractéristiques générales

Le principe de fabrication des blocs est basé sur le démoulage immédiat, rendu possible par l'utilisation d'une presse qui combine vibration et compression pour le compactage du béton. La presse constitue le cœur de l'installation, mais ce n'est qu'une étape du processus de fabrication.

- **La préparation du béton**

L'unité de préfabrication dispose d'une centrale qui assure la production du béton. Pour les blocs, le béton présente une consistance très ferme afin de permettre un démoulage immédiat.

- **L'alimentation de la presse**

Au fur et à mesure de sa production, le béton est transporté par l'intermédiaire d'un tapis en direction de la presse. Le rythme de fabrication est calé sur la capacité de production de la presse.

(a)

- **Le pressage** *(a)*

Le béton est mis en place à l'aide d'un tiroir mobile dans un moule sur un fond constitué par une planche en bois. Il est ensuite compacté sous l'action combinée de la vibration et du pilon. Les produits ainsi formés sont démoulés immédiatement par levée du moule (les produits étant maintenus sur la planche par le pilon).

(b)

- **Le marquage**

En sortie de presse, un bloc est marqué des logos CE, NF, date de fabrication, nom du fabriquant, suivant les recommandations de la norme.

- **L'étuvage** *(b)*

Après marquage, les blocs sont évacués sur leur planche vers un ascenseur destiné au stockage provisoire. Une fois l'ascenseur plein, l'ensemble est repris par un transbordeur qui assure son transport en étuve pour environ 48h.

(c)

- **La palettisation** *(c)*

Une pince adaptable à tous type de produits permet la mise sur palette. Au fur et à mesure que les blocs sont disposés sur leur palette, les planches, utilisées comme fond de moule, sont nettoyées et réintroduites dans le cycle de production.

- **Le stockage** *(d)*

Un chariot automatisé transporte les palettes en direction du parc extérieur. Les produits y seront stockés jusqu'à la date fixée par le délai de livraison.

(d)

GAMME ET CONDITIONNEMENTS

	DESIGNATION PRODUITS	Dimensions (mm)	Poids (kg)*	Qtés/Pal.
BLOCS CREUX	**7 creux**	500x75x200	8	156
	10 creux	500x100x200	9.5	120
	10 « Maxi »	500x100x250	11.5	100
	15 creux 3 alvéoles	500x150x200	12.5	98
	15 creux 4 alvéoles	500x150x200	13	98
	15 creux 6 alvéoles	500x150x200	14	98
	15 « Maxi » 4 alvéoles	500x150x250	16	84
	15 « Maxi » 6 alvéoles	500x150x250	17	84
	20 creux B40 et B60	500x200x200	17	70
	20 creux 9 alvéoles B80	500x200x200	18.5	70
	20 « Maxi » B40 et B60	500x200x250	21	60
	20 « Maxi » 9 alvéoles B80	500x200x250	23	60
	25 « Maxi »	500x250x250	24	48
CHAINAGES VERTICAUX / HORIZONTAUX	**15 creux Angles**	500x150x200	13	98
	15 « Maxi » Angles	500x150x250	16	84
	20 creux Angles	500x200x200	16	70
	20 « Maxi » Angles	500x200x250	20.5	60
	20 creux Sismique Ovale	500x200x200	17.5	70
	20 « Maxi » Sismique Ovale	500x200x250	22	60
	20 creux Sismique Rond	500x200x200	19	70
	20 « Maxi » Sismique Rond	500x200x250	23	60
	20 creux Double Poteau	500x200x200	20.5	70
	20 « Maxi » Double Poteau	500x200x250	23	60
	U 15	500x150x200	15	84
	U 15 « Maxi »	500x150x250	17.5	70
	U 20	500x200x200	18	70
	U 20 « Maxi »	500x200x250	21	50
	U 20 Angle	500x200x200	17.5	70
PLEINS	**5 semi-pleins B80**	500x50x200	7.5	200
	10 semi-pleins B80	500x100x200	15.5	100
	15 semi-pleins B80	500x150x200	21	84
	20 semi-pleins B80	500x200x200	26	60
	15 pleins B80	500x150x200	25.5	56
	20x40 pleins B80	400x200x200	28.5	60

GAMME ET CONDITIONNEMENTS

	DESIGNATION PRODUITS	Dimensions (mm)	Poids (kg)*	Qtés/Pal.
ENTREVOUS (SR)	**Hourdis 8**	520x80x250	11.5	130
	Hourdis 12	520x120x250	14.5	80
	Hourdis 15	520x150x250	16	70
	Hourdis 20	520x200x250	19	60
	Hourdis Précontraints 8	570x80x250	12.5	120
	Hourdis Précontraints 12	570x120x250	14.5	80
	Hourdis Précontraints 16	570x160x250	16.5	60
	Hourdis Précontraints 20	570x200x250	18.5	60
BAB	**Bloc de coffrage hauteur 20**	500x200x200	16.5	70
	Bloc de coffrage hauteur 25	500x200x250	21	60
DIVERS	**Chol-ARGI**	550x200x300	18	50
	Piliers 26x26	260x260x250	14	64
	Planelle de 9	500x50x90	4	240
	Planelle de 13	500x50x130	5.5	228
	Planelle de 16	500x50x160	6	228
	Planelle de 19	500x50x190	8	200
	Planelle de 23	500x50x220	10	160
	L12	1000x10x120	13.5	70
	L15	1000x10x150	15	70
	Cholet-Rond	250x200x200	13	100
	135° hauteur 20	370/125x200x200	13	60
	135° hauteur 25	370/125x200x250	16.5	60
BLOCS « CHOLEGO »	**LEGO « classique »**	60x60x60	500	Nous contacter pour le stock et les différentes options.
	LEGO « classique »	90x60x60	750	
	LEGO « classique »	120x60x60	1000	
	LEGO « classique »	180x60x60	1500	
	LEGO « dessus lisse »	60x60x60	500	
	LEGO « dessus lisse »	90x60x60	750	
	LEGO « dessus lisse »	120x60x60	1000	
	LEGO « dessus lisse »	180x60x60	1500	
	LEGO « avec fourches »	120x60x60	1000	
	LEGO « avec fourches »	180x60x60	1500	

* Les poids sont donnés à titre indicatif.

Cholet Agglos
Fabrication et Vente de Matériaux de Construction

MARQUAGE « CE » ET NORME « NF »

La qualité des éléments de construction exigée en France et en Europe, est régie par des normes très strictes, et requiert une grande rigueur dans le contrôle et le suivi de la production.

Nos produits bénéficient ainsi d'un contrôle qualité répondant à ces normes, tant au niveau de l'approvisionnement des matières premières, des bétons, de la sortie des chaînes de production et sur le parc avant livraison.

La marque NF, gage de la conformité du produit, figure directement sur 5% des blocs d'une palette sous la forme du logo NF, avec le sigle de l'usine, la date de fabrication et la classe de résistance.

La certification du produit est destinée à sécuriser l'acheteur en attestant que celui-ci est conforme aux spécifications techniques décrites dans le référentiel qui le concerne. Ainsi, maître d'ouvrage, architecte, entrepreneur et négociant travaillent en confiance. Un produit certifié est un produit identifié, dont la conformité des performances est vérifiée.

Les blocs en béton certifiés NF sont obligatoirement CE de catégorie 1, c'est à dire à résistance garantie. Selon les modèles de blocs, il existe différentes classes de résistance : B40, B60 et B80.

La caractéristique complémentaire sismique **S** est optionnelle. Elle garantit la conformité des blocs porteurs aux exigences de l'Eurocode 8 et à son annexe nationale NF EN 1998-1NA.

(Certificats CE Blocs en béton et Entrevous en béton - DdP en Annexe)
(Décisions NF Blocs en béton et Blocs de Coffrage en Annexe)

DÉCLARATION DES PERFORMANCES (DdP)

Pour justifier le marquage CE de leur produits, les fabricants fournissent une Déclaration des Performances, mentionnant les valeurs déclarées pour les caractéristiques essentielles ainsi que la référence du certificat délivré.

(Déclarations des Performances n°103, n°203 et n°304 et 402 en Annexe)

TENUE AU FEU DES MACONNERIES EN BETON

Le tableau ci-dessous est une synthèse de la fiche 130 publiée par le CERIB en Juillet 2024. Les performances, selon les critères R, E et I des maçonneries (ici, pose maçonnée) sont exprimées en minutes et sont fonction du type d'ouvrage.

Tenue au feu des maçonneries de blocs en béton (CERIB fiche 130 - Juillet 2024)					
Type de bloc	**Dimensions**	**Cl. Resistance**	**Utilisation**	**Performances**	**Hauteur max**
15 creux 6 alvéoles	500x150x200	B40	Mur non porteur	**EI=90min**	4m
15 Maxi 6 alvéoles	500x150x250	B40	Mur porteur	**REI=90min**	3m
15 perforé	500x150x200	B80	Mur non porteur Mur porteur	**EI=180min** **REI=180min**	4m 3m
20 creux 6 alvéoles	500x200x200	B40	Mur non porteur Mur porteur	**EI=120min** **REI=120min**	6m 3m
20 creux 9 alvéoles	500x200x200	B80	Mur non porteur Mur porteur	**EI=240min** **REI=180min**	4m 3m
20 Maxi 6 alvéoles	500x200x250	B40 et B60	Mur porteur	**REI =120min**	3m
20 perforé	500x200x200	B80	Mur porteur	**REI=360min**	3m
20 plein	400x200x200	B80	Mur porteur	**REI=360min**	3m

EI : Performance coupe-feu mur non porteur - REI : Performance coupe-feu mur porteur

CARACTERISTIQUE COMPLEMENTAIRE SISMIQUE « S »

Nous sommes titulaires de la caractéristique complémentaire sismique « S » depuis 2017. Elle est optionnelle et garantit la conformité des blocs porteurs aux exigences de l'Eurocode 8 (sur lequel est basée la nouvelle règlementation parasismique française) et à son annexe nationale NF EN 1998-1NA.

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE - FDES

Une FDES est un document normalisé qui présente les résultats de l'Analyse de Cycle de Vie d'un produit ainsi que des informations sanitaires dans la perspective du calcul de la performance environnementale et sanitaire du bâtiment. Les FDES collectives portent sur un même produit type fabriqué par plusieurs industriels. Pour nos produits nous utilisons les données fournies par les FDES CERIB/INIES (564.E, 522.E, 524.E, 525.E, 406.E-v2 et 407.E-v2).

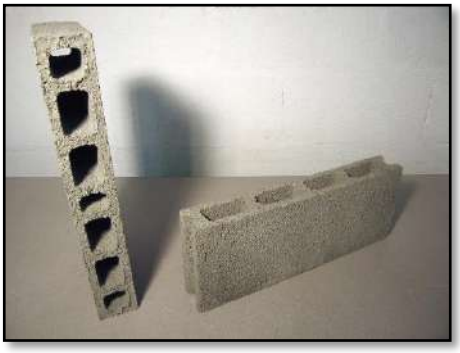

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
7 creux B40	500x75x200

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
10 creux B40	500x100x200

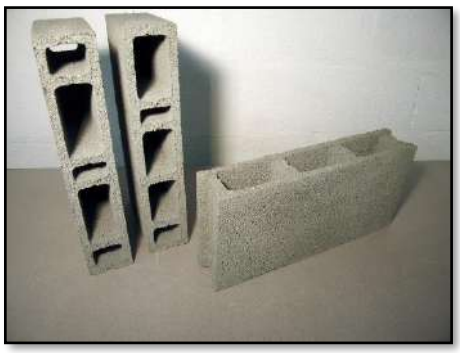

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
10 Maxi B40	500x100x250

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
15 creux 3 alvéoles B40	500x150x200

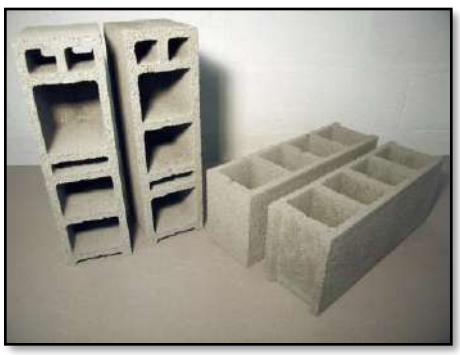

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
15 creux 4 alvéoles B40	500x150x200

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
15 creux 6 alvéoles B40	500x150x200

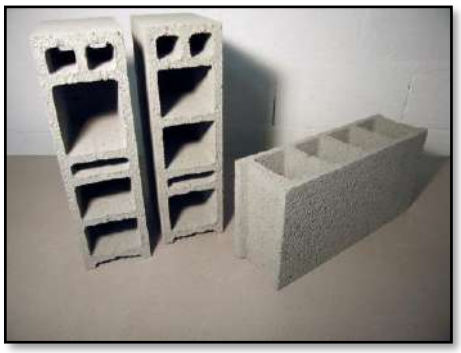

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
15 Maxi 4 alvéoles B40	500x150x250

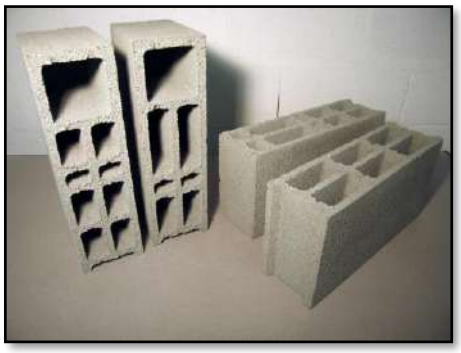

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
15 Maxi 6 alvéoles B40	500x150x250

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
20 creux B40 / B60	500x200x200

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
20 Maxi B40 / B60	500x200x250

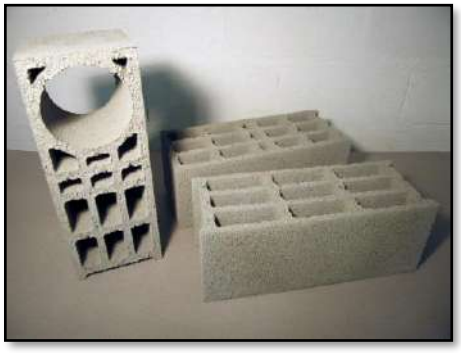

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
20 creux 9 alvéoles B80 « HP80 »	500x200x200

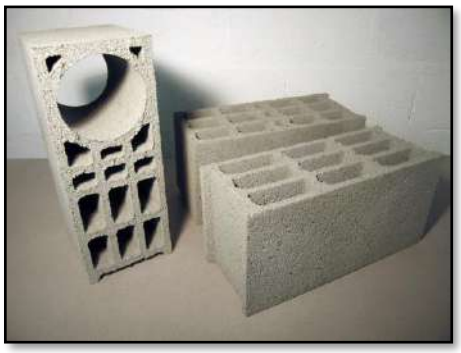

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
20 Maxi 9 alvéoles B80 « HP80 »	500x200x250

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
25 Maxi B40	500x250x250

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
135°	370/125x200x200

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
135° Maxi	370/125x200x250

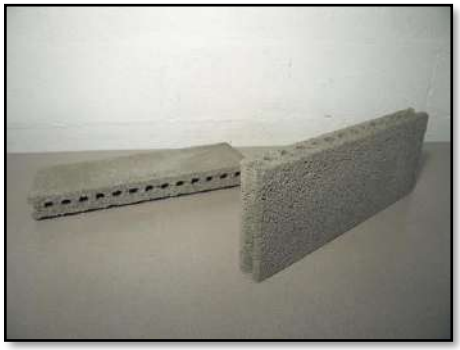

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
5 perforé B80	500x50x200

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
10 perforé B80	500x100x200

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
15 perforé B80	500x150x200

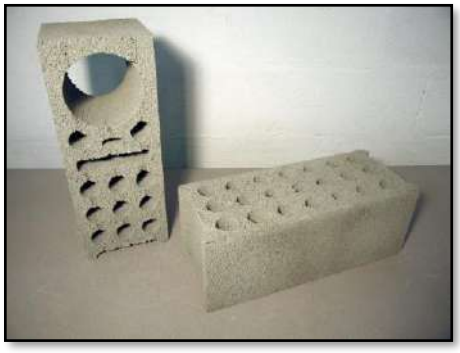

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
20 perforé B80	500x200x200

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
Cholet-Rond	250x200x200

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
15 plein B80	500x150x200

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
20 plein B80	400x200x200

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
Bloc de coffrage Ht20	500x200x200
Remplissage béton	118 L pour 1 m²

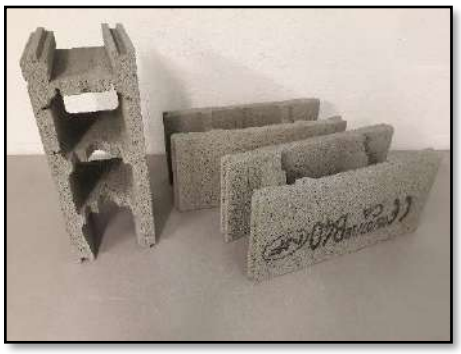

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
Bloc de coffrage Ht25	500x200x250
Remplissage béton	118 L pour 1 m²

Le béton de remplissage doit avoir les caractéristiques minimales suivantes :
• classe minimale de résistance en compression : C20/25
• classe d'affaissement : S4
• diamètre maximal des granulats du béton : 12 mm

Le montage des blocs de coffrage est limité à une hauteur de coulage de 1,50 m par jour.

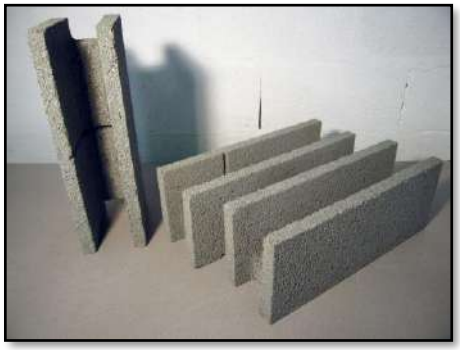

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
U15	500x150x200

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
U15 Maxi	500x150x250

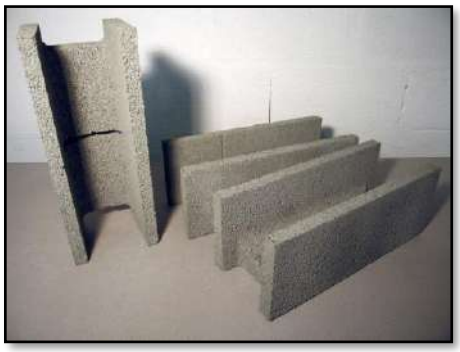

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
U20	500x200x200
Remplissage béton	21 L pour 1 m

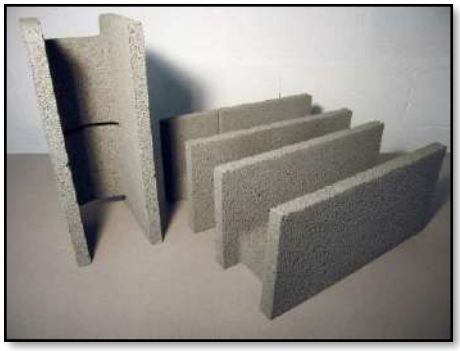

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
U20 Maxi	500x200x250
Remplissage béton	29 L pour 1 m

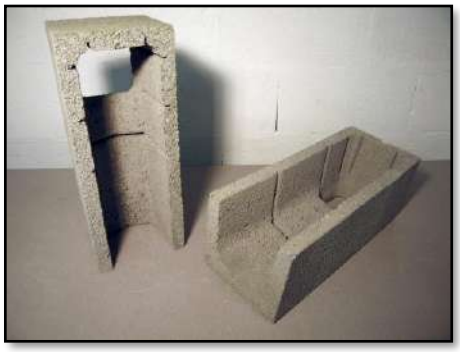

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
U20 angle	500x200x200

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
15 creux angle	500x150x200

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
15 Maxi angle	500x150x250

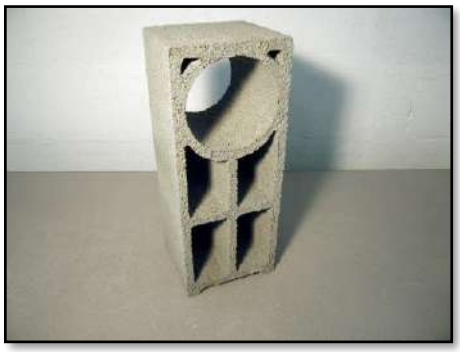

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
20 creux angle	500x200x200

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
20 Maxi angle	500x200x250

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
20 creux double poteau	500x200x200

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
20 Maxi double poteau	500x200x250

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
20 creux sismique ovale	500x200x200
Remplissage béton	28.5 L pour 1 m

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
20 Maxi sismique ovale	500x200x250

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
20 creux sismique rond	500x200x200
Remplissage béton	19 L pour 1 m

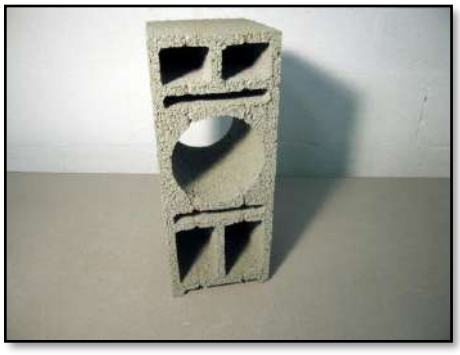

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
20 Maxi sismique rond	500x200x250

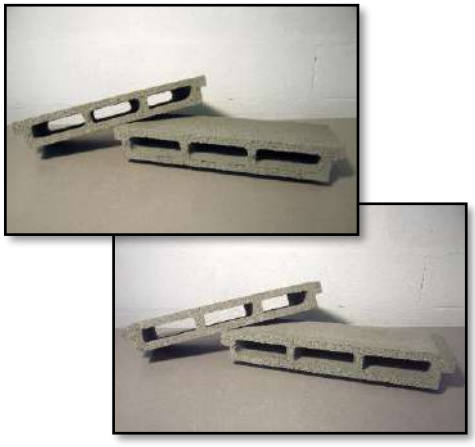

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
Hourdis 8	520x80x250
Hourdis précontraint 8	570x80x250

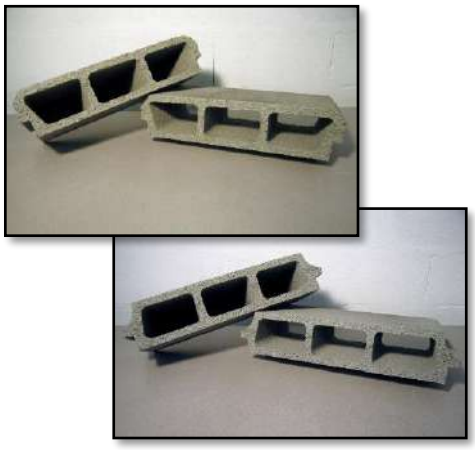

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
Hourdis 12	520x120x250
Hourdis précontraint 12	570x120x250

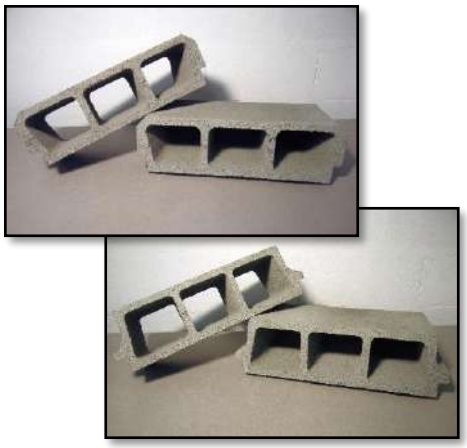

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
Hourdis 15	520x150x250
Hourdis précontraint 16	570x160x250

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
Hourdis 20	520x200x250
Hourdis précontraint 20	570x200x250

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
L 12	1000x10x120

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
L 15	1000x10x150

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
Planelle de 9	500x50x90
Planelle de 13	500x50x130
Planelle de 16	500x50x160
Planelle de 19	500x50x190
Planelle de 23	500x50x230

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
Pilier 26/26	260x260x250

Produit	Dimensions en mm (Lxlxh)
Chol-ARGI	550x200x300

FICHE PRODUIT : BLOCS LEGERS

Le bloc allégé **CHOL-ARGI** est un bloc alvéolé composé d'agrégats naturels, de ciment et de billes d'argile expansées pour une masse volumique réduite.

Son poids, ses dimensions et son système de pose par emboitement permettent une mise en œuvre rapide et facile, ce qui en fait un produit idéal pour les soubassements.

Les capacités drainante, isolante et acoustique de l'argile peuvent offrir une valeur ajoutée.

Ces produits de classe de résistance L30 sont conformes à la norme NF EN 771-3.

Le granulat d'argile expansée :

L'argile expansée est un produit inerte chimiquement, qui ne contient pas de substances ou de gaz nocifs et est entièrement neutre.

Il est classé comme matériau complètement incombustible, résistant au gel/dégel, drainant et 100% recyclable.

Un béton à base d'argile expansée présente une isolation thermique 3 à 4 fois plus performante qu'un béton normal. Il démontre également une prestation excellente tant en isolation acoustique qu'en absorption acoustique.

LES AVANTAGES PRODUITS

- **Plus léger qu'un bloc traditionnel**
- **Grandes dimensions - 6 blocs/m²**
- **Emboîtements mâle/femelle**
- **Idéal pour les soubassements**
- **Blocs d'angle et de coupe**

BLOCS LEGERS : CHOL-ARGI

Caractéristiques produits :

Code_Article	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
CHOL-ARGI	550	200	300	18

Cholet Agglos
Fabrication et Vente de Matériaux de Construction

Pour nous suivre : www.choletagglos.fr

CHOLET AGGLOS : 14 Avenue de L'Europe, ZI des Grands Bois - 49280 LA SEGUINIERE
Vos contacts • Accueil : 02.41.75.62.75 - contact@choletagglos.f
• Centrale à béton : 02.41.75.62.70 - bpe@choletagglos.fr

FICHE PRODUIT : BLOCS EMPILABLES « CHOLEGO »

Inspiré du célèbre jeu de construction pour enfant, nos blocs « CHOLEGO » en béton sont empilables, faciles à déplacer et réutilisables. Ils disposent d'ancres de levage pour une rapidité de montage et démontage sans mortier, ni scellement, ni fixation au sol.

Selon la configuration adoptée et la hauteur constituée, l'utilisation peut être variée : réalisation d'un espace délimité et sécurisé (cases de stockage modulaires…), blocage d'une zone, fermeture de route… Ils peuvent également être utilisés pour créer divers types de murs : mur de soutènement, anti-intrusion, coupe-feu, anti-bruit…

Existe en surface lisse pour les quatres modèles. Des réservations pour le passage des fourches d'un engin de levage sont disponibles sur les modèles 180 et 120.

Nous contacter pour le stock et les différentes options.

Veuillez noter que la conception et le dimensionnement des ouvrages peuvent nécessiter la validation d'un bureau d'études agréé. La responsabilité de la société Cholet Agglos ne saurait être engagée au-delà de la fourniture des éléments.





LES AVANTAGES PRODUITS

- Empilables
- Montage rapide
- Modulables
- Réutilisables
- Stable et robuste

BLOCS EMPILABLES : CHOLEGO

Caractéristiques produits :

Code_Article	L (cm)	l (cm)	H (cm)	Poids (kg)
CHOLEGO180C	180	60	60	1500
CHOLEGO90C	90	60	60	750
CHOLEGO120C	120	60	60	1000
CHOLEGO60C	60	60	60	500

Cholet Agglos
Fabrication et Vente de Matériaux de Construction

Pour nous suivre : www.choletagglos.fr

CHOLET AGGLOS : 14 Avenue de L'Europe, ZI des Grands Bois - 49280 LA SEGUINIERE
Vos contacts • Accueil : 02.41.75.62.75 - contact@choletagglos.f
• Centrale à béton : 02.41.75.62.70 - bpe@choletagglos.fr

Cholet Agglos
Fabrication et Vente de Matériaux de Construction

Planchers béton

Planchers béton

Etude et prestation

Gammes de hourdis/entrevous

LES PLANCHERS BETON

La réalisation de planchers béton est une étape clé dans la construction de bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Cette démarche consiste à concevoir et couler des structures horizontales en béton destinées à supporter des charges et à assurer la stabilité de l'ouvrage.

Nos prestations pour la réalisation d'un plancher en béton poutrelles-hourdis :

Étude et préparation du projet

- Analyse des besoins du client : Vérification des plans, contraintes techniques et exigences spécifiques. Etude de sol.
- Calculs et dimensionnement : Étude de charge, descente de charge et choix du type de poutrelles et d'hourdis (béton, polystyrène ou bois).
- Validation des normes : Respect des normes en vigueur (DTU 23.5 pour les planchers poutrelles-hourdis).
- Devis détaillé : Présentation d'une offre chiffrée.

Approvisionnement et logistique pour la commande des matériaux

- Poutrelles précontraintes ou béton armé
- Hourdis (béton, polystyrène ou bois selon choix)
- Kit acier (treillis, chaînage, chapeaux…)
- Béton pour la dalle de compression
- Transport : Livraison des éléments sur chantier.

Les avantages du plancher en béton :

- Robustesse et longévité : Résiste aux charges élevées et aux intempéries.
- Isolation thermique et acoustique : Possibilité d'intégrer des solutions pour améliorer le confort. Performances adaptées à la réglementation RT2020.
- Polyvalence architecturale : Adapté à de nombreuses configurations de bâtiments.
- Sécurité : Résistance au feu.
- Rapidité de mise en œuvre

LES PLANCHERS BETON

Les Hourdis béton : Le plancher est constitué d'un montage composé de poutrelles en béton précontraint ou armé et d'entrevous béton, dits « de coffrage résistant », surmonté d'une dalle en béton de classe de résistance minimale C25/30 coulée sur chantier et armée d'un treillis soudé.

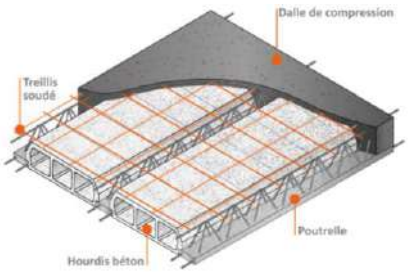

Les Hourdis bois : Le plancher est constitué de la même façon mais avec des entrevous de type EBS. Ils sont légers, sécables et disposent d'un système d'emboitement simple. De plus, ce produit naturel participe à la protection de l'environnement en évitant l'incinération des chutes de bois de scierie.

Les Hourdis polystyrènes isolants : Le plancher, toujours constitué du même montage est composé avec des entrevous en polystyrène (légers, rapides et faciles à mettre en œuvre, composition qui facilite les découpes). Ces entrevous permettent d'augmenter les performances énergétiques du plancher.

Les Hourdis légers recyclés : Le plancher est constitué d'un montage classique avec des entrevous de type ELR (réduction de la pénibilité sur chantier, coût du transport optimisé, aucune chute). De conception éco responsable, l'entrevous est fabriqué en matière plastique 100% recyclée, ce qui allège considérablement l'impact environnemental des bâtiments.

Nous accompagnons les professionnels et particuliers dans la réalisation de planchers en béton adaptés à chaque exigence. Que vous soyez **constructeur, promoteur, architecte ou maître d'ouvrage**, nous avons les solutions pour vous. Grâce à notre expertise et à l'utilisation de matériaux de qualité, nous garantissons des réalisations durables et conformes aux exigences de nos clients.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour un accompagnement sur mesure et un devis détaillé.

Cholet Agglos
Fabrication et Vente de Matériaux de Construction

Annexe

CERTIFIÉ PAR CERIB
NF
BLOCS EN BÉTON DE GRANULATS COURANTS ET LÉGERS
www.cerib.com

Déclarations des Performances - DdP

Certificats NF

Sources documentaires

Cholet Agglos
Fabrication et Vente de Matériaux de Construction

CE
1164
05
1164-CPR-BL157

Déclaration des performances Blocs en béton : N° 103

1. Code d'identification unique du produit type :
   Eléments de maçonnerie en béton de granulats courants/légers, à maçonner.
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
   Date de fabrication - résistance mécanique : voir marquage produit
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
   Murs, poteaux et cloisons en maçonnerie, entrant dans le domaine d'application de la norme NF EN 771-3
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
   CHOLET AGGLOS - 14 rue de l'Europe, ZI des Grands Bois, 49280 La Séguinière
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
   Non applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
   2+
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
   Le CERIB, organisme notifié n° 1164 a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+ et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
   Non applicable
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dimensions et tolérances dimensionnelles	Dimensions (en mm): Longueur : 394 ou 494 - Largeur : de 50 à 200 - Hauteur : 190 ou 240 - Tolérances dimensionnelles : classe D1	EN 771-3:2011
Configuration	Eléments de groupes 3 et 1 selon EN 1996-1-1	
Résistance à la compression	Perpendiculaire : 4 N/mm², 6 N/mm² et 8 N/mm² Longitudinale : 1.5 N/mm²	
Stabilité dimensionnelle	Variations dimensionnelles : ≤ 45 mm/m	
Adhérence	Résistance de l'adhérence au cisaillement : 0.15 N/mm² Résistance de l'adhérence à la flexion : PND	
Réaction au feu	Euroclasse A1	
Absorption d'eau	Absorption d'eau par capillarité : « ne pas laisser exposé »	
Perméabilité à la vapeur d'eau	5/15	
Isolation acoustique aérienne directe	Masse volumique apparente : de 890 à 1950 kg/m3 Voir « dimensions et tolérances » et « configuration »	
Résistance thermique	Valeurs de conductivité thermique : de 0.04 à 0.29 W/m.K Voir masse volumique et configuration	
Durabilité gel/dégel	Durabilité : « ne pas laisser exposé »	
Substances dangereuses	ZA.1 notes 1 et 2	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Julien ANCELIN
13/01/2025 à La Séguinière

Cholet Agglos
Fabrication et Vente de Matériaux de Construction

CE
1164
13
1164-CPR-EV099

Déclaration des performances Entrevous en béton : N° 203

1. Code d'identification unique du produit type :
   Entrevous SR R1 N1 T1
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
   Entrevous SR R1 N1 T1 - Date de fabrication : voir marquage produit
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
   Planchers ou toitures à poutrelles et entrevous avec dalle rapportée coulée en place
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
   CHOLET AGGLOS - 14 rue de l'Europe, ZI des Grands Bois, 49280 La Séguinière
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
   Non applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
   2+
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
   Le CERIB, organisme notifié n° 1164 a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+ et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
   Non applicable
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Capacité portante (par essais)	Type : SR (2.0 MPa) - Classe : R1	EN 15037-2:2009+A1:2011
Résistance au feu (pour les entrevous destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des prescriptions en matière d'incendie)	Voir données relatives au système de plancher	
Isolation acoustique au bruit aérien et transmission des bruits d'impact (lorsque le produit est également destiné à des applications acoustiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique	
Résistance thermique (lorsque le produit est également destiné à des applications thermiques)	Voir dispositions constructives et masse volumique	
Dispositions constructives	Géométrie : N1 Dimensions : - Hauteur h : 8 à 20 cm - Longueur L : 24 cm - Largeur l : 52 ou 57 cm Feuillure en mm : 20x45 ou 25x40 Tolérances dimensionnelles : T1	
Durabilité	X0	
Masse volumique absolue sèche	720 - 1305 kg/m^3	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Julien ANCELIN
13/01/2025 à La Séguinière

Cholet Agglos
Fabrication et Vente de Matériaux de Construction

CE
10

Déclaration des performances Blocs de coffrage en béton : N° 304

1. Code d'identification unique du produit type :
   Blocs de coffrage en béton non porteurs de granulats courants
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
   Blocs de coffrage en béton - Date de fabrication : voir marquage sur le produit
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
   Murs et cloisons en combinaison avec un remplissage de béton ou de mortier coulé en place
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
   CHOLET AGGLOS - 14 rue de l'Europe, ZI des Grands Bois, 49280 La Séguinière
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
   Non applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
   4
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
   Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifié
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
   Non applicable
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Dispositions constructives	Dimensions de fabrication L x p x h en mm : 494 x 196 x 195/245 Tolérances dimensionnelles : catégorie D1 Dimension des alvéoles L x l en mm : 216 x 135/217 x 137 Epaisseurs : parois 31/30 mm - entretoises 31/30 mm Surface des évidements des entretoises : 5160 mm^2	EN 15435:2008
Retrait/variations dimensionnelles	≤ 0,45 mm/m	
Réaction au feu (seulement pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés dans des éléments soumis à des exigences en matière d'incendie)	Classe A1	
Perméabilité à la vapeur d'eau (pour les blocs de coffrage destinés à être utilisés en murs extérieurs)	5/15	
Résistance mécanique - Résistance à la traction des entretoises - Résistance à la flexion des parois	 PND (*) 2.6 N/mm^2	
Isolation acoustique au bruit aérien	Masse volumique sèche du béton des blocs : 2050 kg/m^3	
Résistance thermique	Conductivité thermique : $\lambda_{10,sec}$ = 1.00 W/(m.K) (valeur tabulée à P = 50%)	
Durabilité	X0	

(*) Performance non déterminé : Ne concerne que les blocs dont la largeur des entretoises est inférieure à celle des parois et/ou la hauteur de l'entretoise est inférieure à 80% de la hauteur du bloc de coffrage.

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Julien ANCELIN
13/01/2025 à La Séguinière

Cholet Agglos
Fabrication et Vente de Matériaux de Construction

CE
1164
24
1164-CPR-EMS127
EN15258

Déclaration des performances Eléments de murs de soutènement : N°402

1. Code d'identification unique du produit type :
   Eléments de murs de soutènement en béton : éléments préfabriqués pour mur poids.
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
   Marquage produit étiquette : numéro de BL béton + numéro produit.
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
   Murs en béton prévus pour une application structurelle de soutènement de terrains naturels, remblais et matériaux en vrac utilisés dans les ouvrages de bâtiments ou travaux de génie civil.
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
   CHOLET AGGLOS - 14 rue de l'Europe, ZI des Grands Bois, 49280 La Séguinière
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
   Non applicable
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
   2+
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
   Le CERIB, organisme notifié n° 1164 a réalisé l'inspection du système de contrôle de production en usine selon le système 2+ et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine.
8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
   Non applicable
9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Classe de résistance du béton	C25/30	EN 15258:2008
Résistance ultime à la traction et limite d'élasticité en traction des aciers	Pas d'acier dans les éléments	
Résistance mécanique (par calcul)	Voir résistance des matériaux (béton et acier) et dispositions constructives	
Disposition constructive	Voir plan et fiche produit	
Durabilité	Classe d'exposition : XF1	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
Julien ANCELIN
13/01/2025 à La Séguinière

Organisme certificateur

CERIB Expertise concrète

Centre d'Études et de Recherches
de l'Industrie du Béton
CS 10010 - 28233 ÉPERNON CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)2 37 18 48 00 - Fax +33 (0)2 37 32 63 46
e.mail : qualite@cerib.com - www.cerib.com
mandaté par AFNOR Certification

CERTIFIÉ PAR CERIB NF

Siège social : **CHOLET AGGLOS**
49280 LA SEGUINIERE

Établissement : **CHOLET AGGLOS**
ZA DES GRANDS BOIS
BP 36
49280 LA SEGUINIERE

MARQUE NF - BLOCS EN BÉTON DE GRANULATS COURANTS ET LÉGERS À ENDUIRE

DÉCISION D'ADMISSION N°570.001 du 27/12/06
DÉCISION DE RECONDUCTION N°570.022 du 15/10/24

Cette décision atteste, après évaluation, que les blocs en béton de granulats courants désignés ci-après sont conformes au référentiel de certification **NF 025A Blocs en béton de granulats courants et légers** (consultable et téléchargeable sur le site www.cerib.com), à la norme **NF EN 771-3+A1:2015** et à son complément national **NF EN 771-3+A1/CN:2017** (les spécifications sur ces produits sont rappelées au verso). Les blocs accessoires, lorsqu'ils sont de même nature que les blocs courants, utilisés pour la réalisation des chaînages horizontaux et verticaux et pour les linteaux, sont conformes aux exigences du référentiel de certification de la présente marque NF.

En vertu de la présente décision notifiée par le CERIB, AFNOR Certification accorde à l'établissement mentionné ci-dessus le droit d'usage de la marque NF, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF 025A, pour les produits désignés ci-après.

Pour le CERIB

Cédric FRANCOU
Le Responsable des activités de certification

49S007
Code interne : A - B/4 - G/7

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Les principales exigences du référentiel de certification sont rappelées au verso.

Signification de la ligne code interne :
O => une page observation est annexée au présent certificat
A => usine bénéficiant d'un allègement de fréquence d'audit/inspection par tierce partie
B => usine autorisée à réduire la fréquence de contrôle du béton frais (1)
G => usine autorisée à réduire la fréquence de contrôle des granulats (1)
E1 => Usine bénéficiant de l'allègement de surveillance niveau 1
E2 => Usine bénéficiant de l'allègement de surveillance niveau 2
N1 => usine dont la conductivité thermique des matériaux de remplissage élaborés sur site et destinés au remplissage des blocs composites est suivie suivant le fractile 50/50 (1)
N2 => usine dont la conductivité thermique des matériaux de remplissage élaborés sur site et destinés au remplissage des blocs composites est suivie suivant le fractile 90/90 (1)
R => autorisation de la pratique du contrôle destructif réduit (1)

(1) L'indice associé est celui de la décision de première autorisation

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :
Yassine AFIRI
y.afiri@cerib.com
Tél.: 02 37 18 48 22

Cette décision annule et remplace toute décision antérieure.

Le droit d'usage de la marque NF est accordé pour une durée de 3 ans sous réserve des résultats de la surveillance qui peuvent conduire à modifier la présente décision.

cofrac CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

L'accréditation par le COFRAC (COmité FRançais d'ACcréditation) atteste de la compétence et de l'impartialité du CERIB (organisme certificateur accrédité sous le n° 5-0002) pour procéder à la certification des produits industriels (portée disponible sur www.cofrac.fr).

Organisme certificateur

CERIB Expertise concrète

mandaté par AFNOR Certification

CERTIFIÉ PAR CERIB NF

MARQUE NF - BLOCS EN BÉTON DE GRANULATS COURANTS ET LÉGERS À ENDUIRE

Établissement : **CHOLET AGGLOS**
49280 LA SEGUINIERE

Liste des produits certifiés

Décision n°570.022

CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES					CARACTERISTIQUES MECANIQUES					CARACTERISTIQUES PHYSIQUES					Appellation commerciale
Groupe selon EC6	Dimensions de coordinations (mm)	Structure interne (nb lames d'air)	emb	CTD	Classe de résistance	Fb MPa	*Fk MPa	*E module d'élasticité	*S	Masse volumique béton (kg/m³)	Masse volumique du bloc (kg/m³)	Classes AB1 ou AB2	*Rth utile m².K/W	Observations	
3	500x75x200	CREUX (1)	/	D1	B40	6,6	/	/	/	1950	1260	/	/	/	/
3	500x100x200	CREUX (1)	/	D1	B40	6,4	/	/	/	1950	1075	/	/	/	/
3	500x100x250	CREUX (1)	/	D1	B40	6,8	/	/	/	1950	1030	/	/	/	/
3	500x150x200	CREUX (1 et 3 alvéoles)	/	D1	B40	5,9	/	/	/	1950	905	/	/	/	/
3	500x150x200	CREUX (1 et 4 alvéoles)	/	D1	B40	5,9	/	/	/	1950	1135	/	/	/	/
3	500x150x250	CREUX (1 et 4 alvéoles)	/	D1	B40	6,4	/	/	/	1950	975	/	/	/	/
3	500x150x200	CREUX (2)	/	D1	B40	5,9	/	/	/	1950	965	/	/	/	/
3	500x150x250	CREUX (2)	/	D1	B40	6,4	/	/	/	1950	1035	/	/	/	/
3	500x200x200	CREUX (2)	/	D1	B40	5,4	/	/	X	1950	950	/	/	/	/
3	500x200x250	CREUX (2)	/	D1	B40	5,9	/	/	X	1950	890	/	/	/	/
3	500x150x250	CREUX (2)	/	D1	B60	9,6	/	/	/	1950	985	/	/	/	/
3	500x200x200	CREUX (2)	/	D1	B60	8,1	/	/	X	1950	920	/	/	/	/
3	500x200x250	CREUX (2)	/	D1	B60	8,9	/	/	X	1950	965	/	/	/	/
3	500x200x200	CREUX (3 et 9 alvéoles)	/	D1	B80	10,9	/	/	X	1950	1020	/	/	/	/
3	500x200x250	CREUX (3 et 9 alvéoles)	/	D1	B80	11,8	/	/	X	1950	1020	/	/	/	/
1	500x50x200	PERFORE	/	D1	B80	13,7	/	/	/	1950	1670	/	/	/	/
1	500x100x200	PERFORE	/	D1	B80	12,7	/	/	/	1950	1665	/	/	/	/
1	500x150x200	PERFORE	/	D1	B80	11,8	/	/	X	1950	1590	/	/	/	/
1	500x200x200	PERFORE	/	D1	B80	10,9	/	/	X	1950	1540	/	/	/	/
1	500x150x200	PLEIN	/	D1	B80	11,8	/	/	X	1950	1950	/	/	/	/
1	400x200x200	PLEIN	/	D1	B80	10,9	/	/	X	1950	1950	/	/	/	/

* caractéristiques optionnelles

Organisme certificateur

CERIB Expertise concrète

Centre d'Études et de Recherches
de l'Industrie du Béton
CS 10010 - 28233 ÉPERNON CEDEX - FRANCE
Tél. +33 (0)2 37 18 48 00 - Fax +33 (0)2 37 32 63 46
e.mail : qualite@cerib.com - www.cerib.com
mandaté par AFNOR Certification

CERTIFIÉ PAR CERIB NF

Siège social : **CHOLET AGGLOS**
49280 LA SEGUINIERE

Établissement : **CHOLET AGGLOS**
ZA DES GRANDS BOIS
BP 36
49280 LA SEGUINIERE
France

MARQUE NF - BLOCS DE COFFRAGE À ENDUIRE EN BÉTON DE GRANULATS COURANTS

DÉCISION D'ADMISSION N°020.001 du 01/06/15
DÉCISION DE RECONDUCTION N°020.006 du 30/01/25

Cette décision atteste, après évaluation, que les blocs en béton de granulats courants désignés ci-après sont conformes au référentiel de certification **NF 512 Blocs de coffrage à enduire en béton de granulats courants** (consultable et téléchargeable sur le site www.cerib.com), à la norme **NF EN 15435:2008** et à son complément national **NF EN 15435/CN:2009** (les spécifications sur ces produits sont rappelées au verso). Les blocs accessoires, lorsqu'ils sont de même nature que les blocs courants, sont conformes aux exigences du référentiel de certification de la présente marque NF.

En vertu de la présente décision notifiée par le CERIB, AFNOR Certification accorde à l'établissement mentionné ci-dessus le droit d'usage de la marque NF, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et par le référentiel de certification NF 512, pour les produits désignés ci-après.

Pour le CERIB

Cédric FRANCOU
Le Responsable des activités de certification

49S007
Code interne : A - B/006 - G/006 - O

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES

Les principales exigences du référentiel de certification sont rappelées au verso.

Signification de la ligne code interne :
O => une page observation est annexée au présent certificat
A => usine bénéficiant d'un allègement de fréquence d'audit/inspection par tierce partie
B => usine autorisée à réduire la fréquence de contrôle du béton frais (1)
G => usine autorisée à réduire la fréquence de contrôle des granulats (1)

(1) L'indice associé est celui de la décision de première autorisation

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :
Yassine AFIRI
y.afiri@cerib.com
Tél.: 02 37 18 48 22

Cette décision annule et remplace toute décision antérieure.

Le droit d'usage de la marque NF est accordé pour une durée de 3 ans sous réserve des résultats de la surveillance qui peuvent conduire à modifier la présente décision.

cofrac CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

L'accréditation par le COFRAC (COmité FRançais d'ACcréditation) atteste de la compétence et de l'impartialité du CERIB (organisme certificateur accrédité sous le n° 5-0002) pour procéder à la certification des produits industriels (portée disponible sur www.cofrac.fr).

Organisme certificateur

CERIB Expertise concrète

mandaté par AFNOR Certification

CERTIFIÉ PAR CERIB NF

MARQUE NF - BLOCS DE COFFRAGE À ENDUIRE EN BÉTON DE GRANULATS COURANTS

Établissement : **CHOLET AGGLOS**
49280 LA SEGUINIERE

Liste des produits certifiés

Décision n°020.006

Classe de résistance	Dimensions nominales	Dimensions de fabrication	S*	Tolérances Dimensionnelles	Nombre d'entretoises	Dimensions alvéoles	Evidements des entretoises	Epaisseurs (mm)		Masse volumique du béton (kg/m³)	Masse volumique du bloc (kg/m³)	Appellation commerciale
	Long x Larg x Haut (mm)	Long x Larg x Haut (mm)				Long x Larg (mm)	Surface (mm²)	Entretoise	Parois			
B40	500x200x200	494x196x195	/	D1	2	216x135	5160	31	31	2050	875	/
B40	500x200x250	494x196x245	/	D1	2	217x137	5160	30	30	2050	870	/

S* : Conforme dans les zones sismiques 3, 4 et 5, X= Oui et /= Non

- Tenue au feu des maçonneries de blocs en béton : FICHE LABORATOIRE CERIB N°130.
- Performances acoustiques des maçonneries de blocs en béton : FICHE LABORATOIRE CERIB N°380.
- Fiche de déclaration environnementale et sanitaire Blocs creux en béton B40 (Pose à joints épais) : FDES CERIB/INIES N°564.E.
- Fiche de déclaration environnementale et sanitaire Blocs creux en béton B60 (Pose à joints épais) : FDES CERIB/INIES N°522.E.
- Fiche de déclaration environnementale et sanitaire Blocs creux en béton B80 (Pose à joints épais) : FDES CERIB/INIES N°524.E.
- Fiche de déclaration environnementale et sanitaire Blocs perforé ou plein en béton B80 ou B120 (Pose à joints épais) : FDES CERIB/INIES N°525.E.
- Fiche de déclaration environnementale et sanitaire Bloc de coffrage en béton : FDES CERIB/INIES N°407.E-v2.
- Fiche de déclaration environnementale et sanitaire Entrevous en béton : FDES CERIB/INIES N°406.E-v2.
- Brochure CERIB/FIB : Qualité des produits.
- Guide de bonnes pratiques CERIB/FIB - Les smart systèmes en béton : Construire en maçonnerie de béton.

Cholet Agglos

Fabrication et Vente de Matériaux de Construction

POUR NOUS SUIVRE

www.choletagglos.fr